



tuned to you

BFT OTOMATİK KAPI SİSTEMLERİ

GARAJ KAPISI otomasyon sistemleri



BOTICELLI 80



EOS 120

ARGO

ARGO G



GARAJ KAPISI otomasyon sistemleri

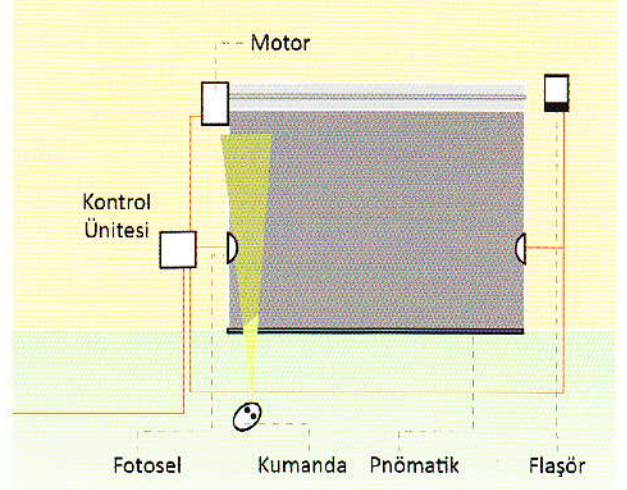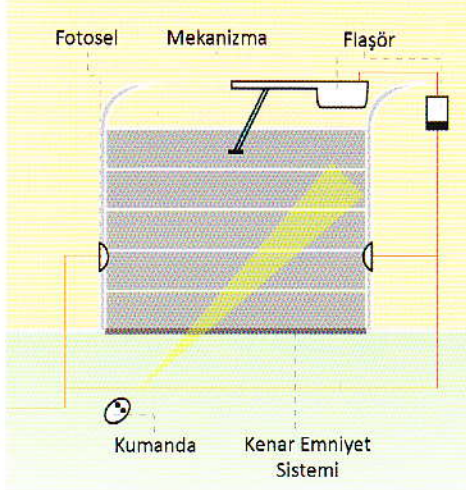

Teknik Özellikler

BOTICELLI 80 / EOS 120

Çalışma Gerilimi	230 V %10 50 Hz
Motor Çalışma Gerilimi	24 Vdc
İtme - Çekme Kuvveti	800 N / 1200 N
Açabileceği Kapı Yüksekliği	2.70 m Uzatma Rayı ile 3.70 mt / 3.00 m Uzatma Rayı ile 4.00 mt
Ortalama Hız	5.0 m / dakika
Dahili Tip Radyo Alıcı	433.92 Mhz
Çalışma Sıklığı	100 tur/gün
Aydınlatma	25 W 24 V
Otomatik Kapanma	Var
Akım Kontrollü Geri Dönüş Emniye Sistemi	Var

ARGO / ARGO G

Kontrol Ünitesi	VENERE D (İçerisinde mevcuttur)
Kilitli / Kilitli Çalışma	Kilitli
Çalışma Voltajı	230 V ~ ± 10% 50 Hz tek fazlı
Çekilen Ortalama Güç	70 W
Maksimum Kaldırma Zamanı	20 m ² / 35 m ²
Maksimum Şaft Hızı	30 RPM / 18 RPM
Çarpmaya Karşı Etkisi	Kontrol Ünitesi ile elektronik tork sınırlama
Limit Switch Modeli	Enkoder
Serbest Bırakma	RCA ile
Kullanım Sıklığı	Çok Yoğun Kullanım
Çalışma Sıcaklığı	-20° C ile + 55° C arasında
Koruma Katsayısı	IPX0
Mekanizma Ağırlığı	100 N (-10 kg)

AKSESUARLAR



Ray Uzatma Parçası



Flaşör Lamba




Anahtarlı Şalter



Duvar Tipi Uzakta Kumanda



Uzakta Kumanda



Anten



Açma-Kapama Butonu



Emniyet Fotoseli



Serbest Bırakma Ünitesi



Reflektörlü Fotosel (Kablosuz)



ISO 27001 BGYS Belgesi Sahibidir.